


BeeScale



- Ενημέρωση μέσω SMS και Email
- Προγραμματισμός μέσω SMS
- Αποστολή αναφοράς σε 5 χρήστες
- Προστασία συσκευής με προσωπικό κωδικό
- Μέτρηση βάρους με ακρίβεια ζύγισης 10g
- Μέτρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- Μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας κυψέλης
- Μέτρηση υγρασίας περιβάλλοντος
- Άμεσος έλεγχος της κατάστασης της κυψέλης
- Ημερήσια αναφορά 4 μετρήσεων
- Δυνατότητα απόβαρου δεύτερης κυψέλης
- Ημερήσια ένδειξη κέρδους μελιού (Daily Income)
- Συνολική ένδειξη κέρδους μελιού
- Εξελιγμένο GPS για εντοπισμό θέσης και χρονισμό ώρας
- Ειδοποίηση (Alarm) για απότομη απώλεια ή αύξηση βάρους
- Ενσωματωμένος αισθητήρας κραδασμών για άμεσο Alarm
- Δυνατότητα επέκτασης παγίδευσης γειτονικών κυψελών (Alarm)
- Ακρόαση χώρου στις καταστάσεις Alarm
- Ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας
- Αποστολή τοποθεσίας και αριθμού τηλεφώνου μή εξουσιοδοτημένου χρήστη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας
- Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας
- Αδιάβροχη προστασία IP65

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:	12V DC
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:	12V 7.2Ah
ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ:	100kg
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ:	150kg
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ:	10g
ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:	-20°C έως +60°C (±0.5°C)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ:	0%RH έως 99.9%RH (±3%RH @ 25°C)
ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM:	Standard
ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Global System For Mobile Communications (GSM)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΜΗΝΥΜΑ (SMS) & EMAIL
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΕΡΑΙΑ GSM:	Dual-Band Antenna
ΡΟΛΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:	RTC, GPS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ:	5
ΕΙΣΟΔΟΙ:	1 (ALARM), 2 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
ΕΞΟΔΟΙ:	2 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ:	ΒΑΡΟΥΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ, GPS, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:	-20 έως +60 °C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:	-30 έως +70 °C
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ:	IP 65
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ:	ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 15mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	510 × 410 × 200 mm (Μ × Π × Υ)
ΒΑΡΟΣ:	~16kg (ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

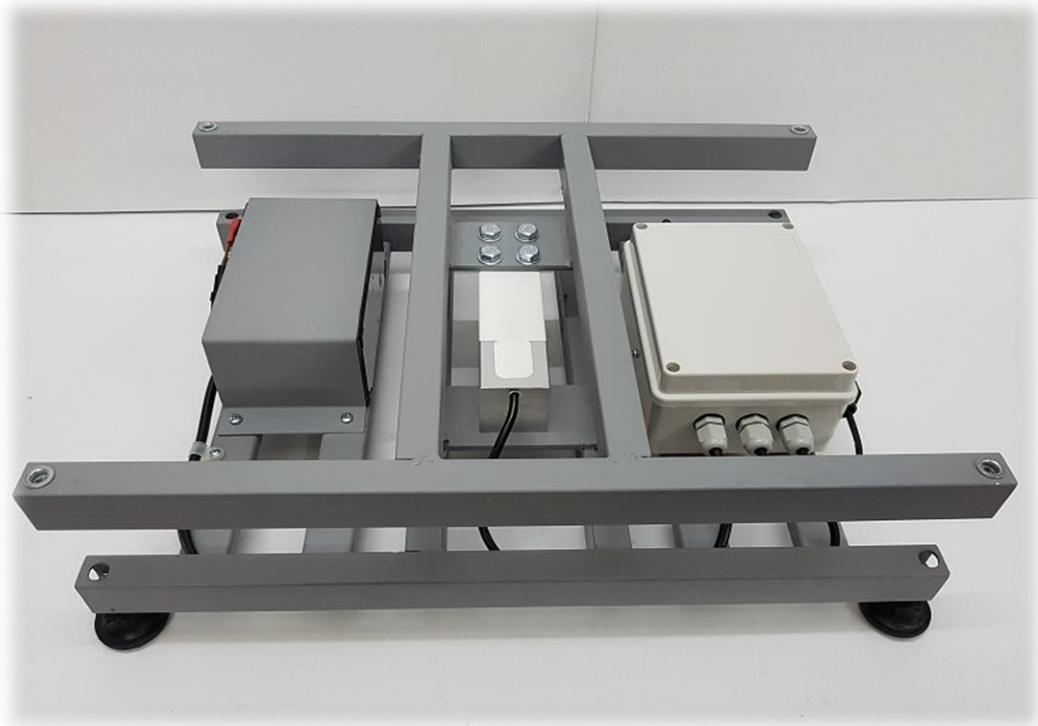